

Arbeitspodest



SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium
Podestfläche: 760 x 300 mm
Podesthöhe: 495 mm
Standfläche: 1090 x 415 mm
Maße (eingeklappt): 790 x 413 x 165 mm
Max. Traglast: 100 kg
Gewicht: 3,6 kg

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Arbeitspodest frei von Verschmutzungen. Öl, Seifenlauge, etc. kann ein Ausrutschen verursachen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Arbeitspodest ausschließlich auf ebenem, sauberem und rutschfreien Untergrund. Bei unebenem, schrägem oder rutschigem Untergrund kann das Arbeitspodest kippen oder wegrutschen.
- Nehmen Sie vor Verwendung eine Sichtprüfung vor. Sollten Risse, Knicke, Dellen oder sonstige Beschädigungen festgestellt werden, muss das Arbeitspodest als defekt gekennzeichnet, vor Zugriff geschützt aufbewahrt werden und darf erst nach Behebung der Mängel wieder verwendet werden.

VERWENDUNG

Aufstellen

1. Klappen Sie beide Fußausleger aus und verriegeln Sie diese mit den Sicherungshaken. Die Sicherungshaken befinden sich diagonal versetzt am rechten und linken Fußausleger, zu sehen in Abb.1 gekennzeichnet mit A & B.
2. Schieben Sie dazu den Sicherungshaken (C) über den Sicherungszapfen (D) (Abb.2).
Achtung: Das Verriegelungsblech (E) muss hinter dem Sicherungszapfen einrasten (Abb.3).

Zusammenklappen

1. Wird das Arbeitspodest nicht mehr benötigt und soll gelagert oder transportiert werden, muss zum Entriegeln der Fußausleger das Verriegelungsblech (E) vom Sicherungszapfen (C) abgehoben und der Sicherungshaken zur Seite weggeklappt werden.

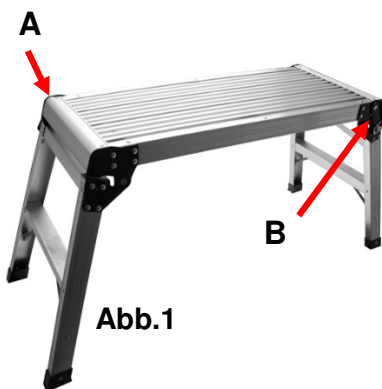


Abb.1

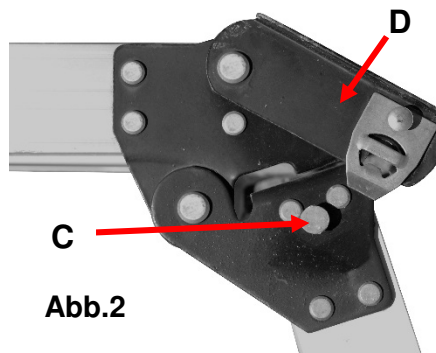


Abb.2

Entriegelt

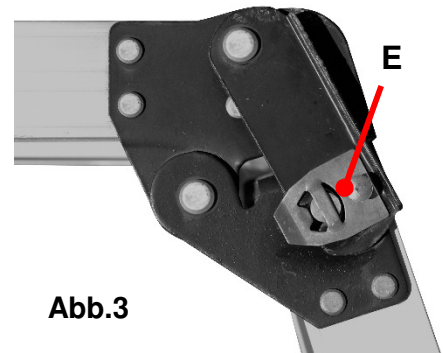


Abb.3

Verriegelt

Working Platform



SPECIFICATION

Material: aluminium
Platform area: 760 x 300 mm
Platform height: 495 mm
Footprint spread: 1090 x 415 mm
Dimensions (folded): 790 x 413 x 165 mm
Max. load: 100 kg
Weight: 3.6 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the working platform clean of dirt, oil, soapy water, etc. to prevent slipping hazard and personal injuries.
- Do only use the working platform on even, clean and slip-free surfaces as the working platform might skid or even overturn on uneven, inclined or slippery surfaces.
- Carry out a visual check before each and every use. If you detect cracks, kinks, dents or any other damages, mark the working platform as damaged, store it safely out of reach and only put it back to use after the repair of the detected damages.




USE

Unfold

1. Unfold the two side arms and lock them with the locking hooks.
The locking hooks are positioned diagonally opposite on the right and left side arm, marked as A and B in Fig. 1.
2. Push the locking hook (D) over the locking pin (C) (Fig.2).
Caution: the locking plate (E) has to snap into place behind the locking pin.

Fold

1. If you want to stow away the working platform after use or move it to some other place, please unlock the side arms by lifting the locking plate (E) off the locking pin (C) and push the locking hook sideways.

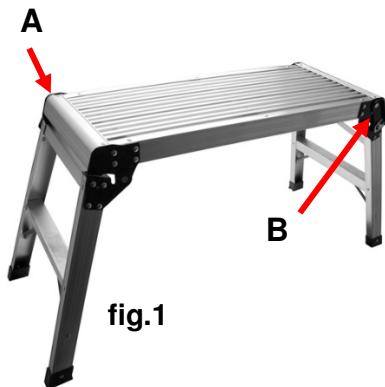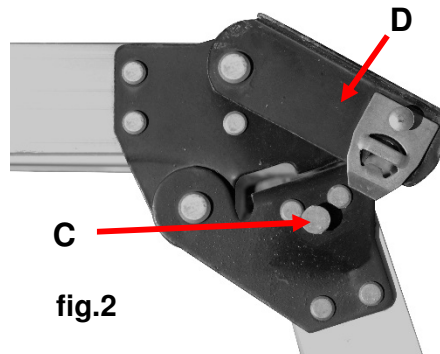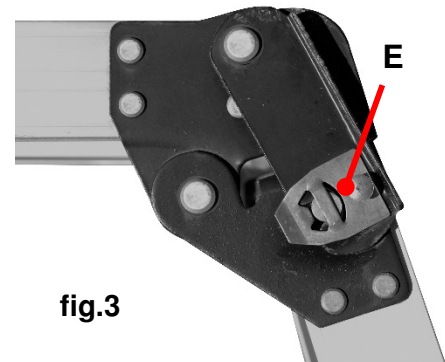**fig.1****unlocked****locked**



**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Arbeitspodest, faltbar (BGS Art. 8366)

Working Platform, Foldable

Plateau de travail pliant

Plataforma de trabajo plegable

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Council Directive 98/34/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 131-1:2007

EN 131-2:2010

EN 131-3:2007

EN 131-4:2007

Registration No.: EPTC-EM S1105830 / EMJW03

Test Report No.: EPTC-EM S1105830

Wermelskirchen, den 09.05.2016

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen