

Glühkerzeneinsatz-Satz | 18-tlg.



ALLGEMEINE INFORMATION

Dieses Glühkerzeneinsatz-Set ermöglicht eine Demontage und Montage von Glühkerzen alter Bauart und PSG-Glühkerzen mit Drucksensor. Der Satz beinhaltet auch 5 Schutzkappen, die zum Schutz der PSG-Glühkerzen-Steckverbindung vor Verschmutzung und elektrostatischer Aufladung dienen.


ANWENDUNGSBEREICH (PSG)

PSG-Glühkerzen in z.B. Motoren von VAG und Opel bzw. PSG-Glühkerzen mit OE-Nummer GM 55564163 / 55577419, Opel 18 26 354 / 12 14 061, VAG 03L905 061 D

WERKZEUGE

- 1 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 8 mm, Antrieb 10 mm (3/8"), 72 mm lang
- 2 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 9 mm, Antrieb 10 mm (3/8"), 72 mm lang
- 3 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 10 mm, Antrieb 10 mm (3/8"), 72 mm lang
- 4 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 8 mm, Antrieb 6,3 mm (1/4"), 60 mm lang
- 5 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 9 mm, Antrieb 6,3 mm (1/4"), 60 mm lang
- 6 Gelenk-Glühkerzeneinsatz, 10 mm, Antrieb 6,3 mm (1/4"), 60 mm lang
- 7 Glühkerzeneinsatz, 8 mm, geschlitzt
- 8 Glühkerzeneinsatz, 9 mm, geschlitzt
- 9 Glühkerzeneinsatz, 10 mm, geschlitzt
- 10 PSG-Glühkerzen-Einsatz mit Haltering, 12 mm
- 11 Steckschlüssel-Einsatz, 8 mm, 50 mm tief
- 12 Verlängerung, Antrieb 6,3 mm (1/4"), 100 mm lang
- 13 Gelenk, 6,3 mm (1/4")
- 14 Schutzkappe für PSG-Glühkerzen (x5)

VERWENDUNG (Schutzkappen)

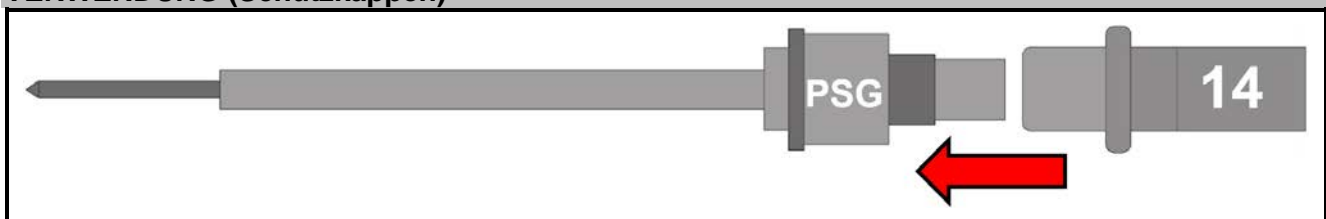

Glow Plug Socket Set | 18 pcs.



GENERAL INFORMATIONS

This Glow Plug Socket Set allows disassembly / assembly of old type of glow plugs and special PSG glow plugs with pressure sensor. The set includes also 5 protecting caps, to protect the PSG connector against pollution and electrostatic charging.


APPLICATION (PSG)

PSG glow plugs, e.g. VAG and Opel engines. PSG glow plugs with OE number GM 55564163 / 55577419, Opel 18 26 354 / 12 14 061, VAG 03L905 061 D.

TOOLS

- 1 Glow Plug Socket with Universal Joint, 8 mm, drive 10 mm (3/8"), length 72 mm
- 2 Glow Plug Socket with Universal Joint, 9 mm, drive 10 mm (3/8"), length 72 mm
- 3 Glow Plug Socket with Universal Joint, 10 mm, drive 10 mm (3/8"), length 72 mm
- 4 Glow Plug Socket with Universal Joint, 8 mm, drive 6.3 mm (1/4"), length 60 mm
- 5 Glow Plug Socket with Universal Joint, 9 mm, drive 6.3 mm (1/4"), length 60 mm
- 6 Glow Plug Socket with Universal Joint, 10 mm, drive 6.3 mm (1/4"), length 60 mm
- 7 Glow Plug Split Socket, 8 mm
- 8 Glow Plug Split Socket, 9 mm
- 9 Glow Split Plug Socket, 10 mm
- 10 12 mm PSG Glow Plug Socket
- 11 Socket, 8 mm, 50 mm deep
- 12 Extension Bar, 6.3 mm (1/4"), length 100 mm
- 13 Universal Joint, 6.3 mm (1/4")
- 14 Protecting Caps for PSG Glow Plug (x5)

USE (Protecting Cap)

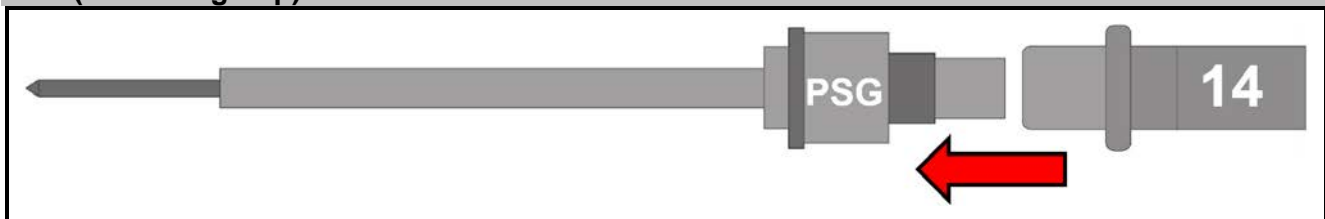

Jeu de douilles à bougies | 18 pièces



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cet ensemble d'inserts de bougies de préchauffage permet de retirer et d'installer les bougies de préchauffage à l'ancienne et les bougies de préchauffage PSG avec capteur de pression. L'ensemble comprend également 5 capuchons de protection, qui sont utilisés pour protéger le connecteur de la bougie de préchauffage PSG de la saleté et des charges électrostatiques.


D'APPLICATION (PSG)

Bougies de préchauffage PSG dans par exemple les moteurs de VAG et Opel ou bougies de préchauffage PSG avec numéro OE GM 55564163 / 55577419, Opel 18 26 354 / 12 14 061, VAG 03L905 061.

OUTILS

- 1 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 72 mm, carré 10 mm (3/8"), 8 mm
- 2 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 72 mm, carré 10 mm (3/8"), 9 mm
- 3 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 72 mm, carré 10 mm (3/8"), 10 mm
- 4 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 60 mm, carré 6,3 mm (1/4"), 8 mm
- 5 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 60 mm, carré 6,3 mm (1/4"), 9 mm
- 6 Douilles articulées pour bougies de préchauffe, longueur 60 mm, carré 6,3 mm (1/4"), 10 mm
- 7 Douilles à bougies de préchauffe, fendues 8 mm
- 8 Douilles à bougies de préchauffe, fendues 9 mm
- 9 Douilles à bougies de préchauffe, fendues 10 mm
- 10 Douille à bougie de préchauffe PSG avec bague de retenue, 12 mm
- 11 Clé à douille, profondeur d'insertion 50 mm, 8 mm
- 12 Rallonge, 100 mm, carré mâle/carré femelle 6,3 mm (1/4")
- 13 Articulation extérieure/carré femelle 6,3 mm (1/4")
- 14 Capots de protection (x5)

UTILISER (Capots de protection)

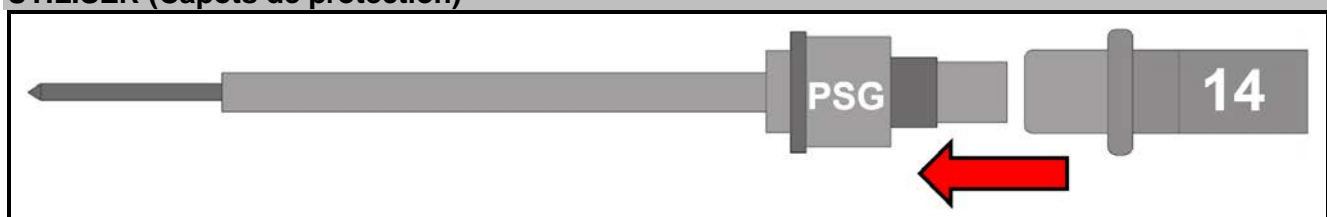

Juego de llaves para calentadores | 18 piezas



INFORMACIÓN GENERAL

Este juego de insertos para bujías incandescentes permite el desmontaje y montaje de bujías incandescentes de estilo antiguo y bujías incandescentes PSG con sensor de presión. El juego también incluye 5 tapas protectoras, que se utilizan para proteger el conector de la bujía incandescente PSG de la suciedad y la carga electrostática.

ÁMBITO DE APLICACIÓN (PSG)

Bujías incandescentes PSG en, por ejemplo, motores VW y Opel o bujías incandescentes PSG con número OE GM 55564163 / 55577419, Opel 18 26 354 / 12 14 061, VAG 03L905 061 D

HERRAMIENTAS

- 1 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 72 mm, entrada 10 mm (3/8"), 8 mm
- 2 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 72 mm, entrada 10 mm (3/8"), 9 mm
- 3 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 72 mm, entrada 10 mm (3/8"), 10 mm
- 4 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 60 mm, entrada 6,3 mm (1/4"), 8 mm
- 5 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 60 mm, entrada 6,3 mm (1/4"), 9 mm
- 6 llaves de vaso articuladas para bujías, longitud 60 mm, entrada 6,3 mm (1/4"), 10 mm
- 7 vasos para bujías, ranurados, 8 mm
- 8 vasos para bujías, ranurados, 9 mm
- 9 vasos para bujías, ranurados, 10 mm
- 10 vaso para bujías PSG con anillo de retención, 12 mm
- 11 llave de vaso, profundidad de inserción 50 mm, 8 mm
- 12 extensión, 100 mm, cuadrado exterior/interior 6,3 mm (1/4")
- 13 articulación cuadrado exterior/interior 6,3 mm (1/4")
- 14 tapas protectoras (x5)

USO (tapas protectoras)

